Options

options

- Option relève / Complément chaudière
- Option Appoint / Thermoplongeur
- Option Piscine (nous consulter)

options

Option

Relève / Complément chaudière

L'option relève chaudière permet de mettre en service la chaudière lorsque la température extérieure est trop basse.

Option Relève / Complément chaudière

Désignation	Référence
Option Relève / Complément chaudière (Régulation intégrée au générateur)	**ENT02287**

Choix de la vanne ci-dessous

Réf	Désignation	Unité	Cond.
ENT00334	**vanne électrique 230V-/50Hz - 2 voies DN25** avec câble lg. 2 m	pcs	2
ENT00330 + ENT00332	**vanne électrique 230V-/50Hz - 3 voies DN25** avec câble lg. 2 m	pcs	1

Option
Vanne 3 voies sur circuit de chauffage Zone 1

L'option vanne 3 voies permet de réguler une température sur la Zone 1 avec une consigne loi d'eau indépendamment de celle du générateur, pour du plancher chauffant ou des radiateurs basse température.

Désignation	Référence
Option régulation vanne 3 voies sur Zone 1 avec corps de vanne, 1'' mâle, servomoteur et sonde de départ	**ENT02320**
Option régulation vanne 3 voies sur Zone 1 avec corps de vanne, 1''1/4 mâle, servomoteur et sonde de départ	**ENT02321**

Option

Appoint électrique

(Thermoplongeur ou réchauffeur de boucle)

L'option appoint électrique vient en complément de la pompe à chaleur suivant un seuil d'enclenchement d'une température extérieure paramétrable.

Appoint électrique (Thermoplongeur)

Désignation	Tension	Diamètre de connexion	Référence
Thermoplongeur 3 000W	Mono	1'' 1/2	**ENT02298**
	Tri	1'' 1/2	**ENT02299**
Thermoplongeur 4 000W	Mono	1'' 1/2	**ENT02300**
	Tri	1'' 1/2	**ENT02301**
Thermoplongeur 6 000W	Tri	1'' 1/2	**ENT02302**

Pour tous les modèles, choisir en plus du thermoplongeur, votre capacité de bouteille de mélange (voir catalogue consommables).

Matériel inclus

Thermoplongeur	x 1

Appoint électrique (Réchauffeur de boucle)

Désignation	Tension	Hydraulique de connexion	Référence
Réchauffeur de boucle 3 000W	Mono	1''	**ENT02293**
	Tri	1''	**ENT02295**
Réchauffeur de boucle 4 000W	Mono	1''	**ENT02294**
	Tri	1''	**ENT02296**
Réchauffeur de boucle 6 000W	Tri	1''	**ENT02297**

Matériel inclus

Appoint électrique	x 1

kits

kits

- Kit piscine
- Kit Rafraîchissement Naturel (RAFNAT)
- Kit appoint électrique
- Kit régulation multi-zones

Kit
Piscine

Le kit piscine associé à la pompe à chaleur permet de chauffer votre piscine l'été ou à l'année.

Kit piscine

Désignation	Référence
Piscine (régulation intégrée au générateur)	**ENT02318**

⚠ Choix de l'échangeur ci-dessous :

Echangeur titane

Référence	Désignation
ENT00374	**Echangeur tubulaire titane nu** 8kW avec primaire à 45°C
ENT00375	**Echangeur tubulaire titane nu** 14kW avec primaire à 45°C
ENT00377	**Echangeur à plaques titane nu** 25kW avec primaire à 45°C
ENT00376	**Echangeur à plaques titane nu** 31kW avec primaire à 45°C
ENT00372	**Echangeur piscine régulé** 8kW tubulaire titane avec primaire à 45°C
ENT00372	**Echangeur piscine régulé** 14kW tubulaire titane avec primaire à 45°C

Kit

Rafraîchissement Naturel

RAFNAT système

Le kit rafraîchissement naturel, RAFNAT, s'adapte sur trois types de capteurs : les capteurs eau glycolée/eau par sonde géothermique, par capteur horizontal et par puisage.
Le principe est d'établir un échange entre l'eau de captage et celle du plancher chauffant par l'intermédiaire d'un échangeur eau/eau. C'est une solution économe et naturelle pour rafraîchir une habitation.

Kit Rafraîchissement Naturel pour la Géothermie et l'Aquathermie avec échangeur intermédiaire

Désignation	Référence
Kit RAFNAT de 080 à 140 en raccordement 1''	**ENT02243**
Kit RAFNAT de 150 à 180 en raccordement 1''1/4	**ENT02244**

Matériel inclus

Echangeur	x 1	Vannes 3 voies	x 2

Kit

Appoint électrique
(Thermoplongeur ou réchauffeur de boucle)

Le kit appoint électrique vient en complément de la pompe à chaleur suivant un seuil d'enclenchement d'une température extérieure paramétrable.

Composition

Coffret électrique (H. 180 mm x L. 250 mm x P. 110 mm).
Régulation par thermostat digital. Commande marche/arrêt
Sonde extérieure de température. Réchauffeur électrique monophasé 230V~/50Hz et triphasé 400V~/50Hz ou thermoplongeur monophasé et triphasé.
Thermostat de sécurité

Appoint électrique (Thermoplongeur)

Désignation	Tension	Diamètre de connexion	Référence
Thermoplongeur 3 000W	Mono	1'' 1/2	**ENT02250**
	Tri	1'' 1/2	**ENT02251**
Thermoplongeur 4 000W	Mono	1'' 1/2	**ENT02252**
	Tri	1'' 1/2	**ENT02253**

Matériel inclus

Epingle chauffante

Coffret

Sonde extérieure de température

Appoint électrique (Réchauffeur de boucle)

Désignation	Tension	Connexion hydraulique	Référence
Réchauffeur de boucle 3 000W	Mono	1''	**ENT02245**
	Tri	1''	**ENT02247**
Réchauffeur de boucle 4 000W	Mono	1''	**ENT02246**
	Tri	1''	**ENT02248**
Réchauffeur de boucle 6 000W	Tri	1''	**ENT02249**

Matériel inclus

Epingle chauffante **x 1**

Coffret **x 1**

Sonde extérieure de température **x 1**

Kit

Régulation multi-zones

kits

Composition

Coffret électrique. (H. 180 mm x L. 250 mm x P. 110 mm).
Commande marche/arrêt par zone.
Voyant marche par zone.

Kit régulation multi-zones

Désignation	Référence
Kit régulation **2 zones**	**ENT02254**
Kit régulation **3 zones**	**ENT02255**
Kit régulation **4 zones**	**ENT02256**

Enthalpie
géothermie
Enthalpie

Dimension des générateurs

Référence	H (mm)	L (mm)	P (mm)	E (mm)
[illegible]	1 200	600	400	200
G-PAC	1 200	600	400	200
G2-PAC	1 000	800	400	200
G-PAC grosse puissance	1 600	600	500	400

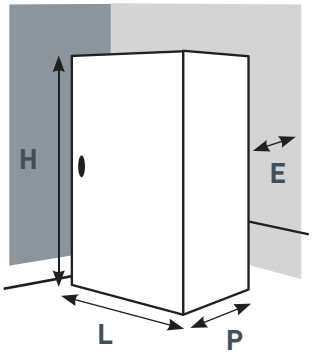

Enthalpie
Fabricant de pompes à chaleur

9 Impasse de la Grotte

85260 L'HERBERGEMENT

FRANCE

Tél; 02 51 09 28 28

contact@enthalpie.fr

www.enthalpie.fr

Février 2021